小型・軽量で持ち運びに便利です。

●小型軽量化を追求した
折り畳み式パイプフレーム
構造を採用（特許申請中）

●発電機を搭載したまま
ライトバンへの
積込みも可能です。

●移動が楽な大径
タイヤ付（φ225mm）

●上部マストに
軽くて強い
ジュラルミン
パイプを採用

●移動性に優れた重量バランス
マスト側に台車ハンドルと支持脚、アウトリガーを、反対側にタイヤを配置したレイアウトにより、点灯状態のままでもバランスよく移動できます。

●灯具が簡単に取り替え可能
工具ナシで簡単に灯具（プロジェクタータイプ⇔バルーンタイプ）の取り替えが可能です。

数々の安全設計

●マスト転倒防止装置（ストッパー）
マストを立てた状態で不用意にマストロックを解除しても、転倒防止装置（ストッパー）でマストの転倒を防ぎます。

マスト収納時はストッパーを外してマストをゆっくり水平に置いてください。

●マスト落下防止ピン
マスト上限位置での不意の落下を防止します。

●大型アウトリガー採用
高さ調整が可能なアウトリガーの採用により、安定性に優れています。

搭載発電機

インバータだから商用電源並のきれいな波形の電気です。無線や電子機器の電源には最適です。

インバータ発電機
（ガソリンエンジン）
IEG900M-Y
●0.9kVA（50/60Hz）●12.7kg
●エコノミーコントロール付

エコノミーコントロールは、負荷に応じて必要最小限のエンジン回転数を設定し、静かな運転と低燃費を可能にします。

shindaiwa

投光機
SMB・SMLシリーズ

移動ラクラク、400w投光機「ミニライト」

大光量で明るく、長寿命のメタルハライドランプ採用。

インバータ発電機搭載（ガソリンエンジン）投光機

■仕 様

			バルーンタイプ				プロジェクタータイプ	
	モデル		SMB40IE-YAF□ (50Hz)	SMB40IE-YBF□ (60Hz)	SMB40IE-YAS□ (50Hz)	SMB40IE-YBS□ (60Hz)	SML40IE-YA□ (50Hz)	SML40IE-YB□ (60Hz)
投光機	バルーン布	—	全光タイプ		反射タイプ		—	
	ランプ 種類	—	メタルハライド					
	ランプ 消費電力	W	400×1灯					
	ランプ 全光束	Lm	38000				34000	
	安定器	—	一般形高力率					
	マスト 段数	—	2段					
	マスト 材質	—	1段目：スチール、2段目：ジュラルミン					
	マスト 昇降方式	—	手動式					
	マスト 収納方式	—	可倒式					
	マスト 落下防止装置	—	ピン差込み式					
	台車 車輪	—	ソリッドタイヤφ225×2個					
	台車 アウトリガー	—	無段階ロック式、2本					
	外形寸法 作業時高さ	mm	2730～2010				2690～1970	
	外形寸法 収納時（L×W×H）	mm	1647〔1125※1〕×490×733〔650※1〕				1340〔1125※1〕×490×650	
	本体質量	kg	23.3				25.3	
発電機	モデル	—	IEG900M-Y					
	制御方式	—	インバータ方式					
	定格電圧	V	100					
	定格周波数	Hz	50/60					
	定格出力	kVA	0.9					
	使用燃料	—	無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量（規定）	L	2.5					
	連続運転可能時間	H	約7（点灯時）※2					
	騒音値（無負荷）	dB(A)	57〔47※2〕					
	オイル警告灯	—	有					
	始動方式	—	リコイル					
	本体乾燥質量	kg	12.7					
発電機搭載総質量		kg	36				38	

※1：灯具取り外し時　※2：エコノミーコントロール作動時

■各部寸法（mm）

SMB40IE



SML40IE



アクセサリー（別売品）

●ランプガード

バルーン投光機スタンドタイプ

■仕様：スタンド用バルーンヘッド

	モデル	SMB40P-A	SMB40P-B
灯具ユニット ランプ	電圧 V	100	
	周波数 Hz	50	60
	種類 —	メタルハライド	
	灯数 —	1灯	
	消費電力 W	400	
	全光束 lm	38000	
	質量 kg	4.8	
安定器ユニット	安定器 周波数 Hz	50	60
	質量 kg	12.0	
合計質量	kg	24.1（キャリングケース含む）	

■仕様：三脚スタンド

	モデル	TS200H□
マスト	段数 —	2段
	材質 —	スチール
外形寸法 作業時	設置スペース mm	1500×1300
	マスト高さ mm	1755～2565（バルーン装着）
収納時	幅 mm	140×160
	高さ mm	1235
質量	kg	9

■仕様：Z型ポールスタンド



	モデル	SBL-ZPS050□
ポールセット ポール	形式 —	オフセット式
	高さ mm	2030～2380（バルーン装着）
付属品	—	クランプ Lスクリュー
質量	kg	10.8

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意：ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お問い合せは最寄りの弊社営業所まで

札 幌☎011-783-7551 FAX011-780-2220
仙 台☎022-239-1688 FAX022-238-9022
郡 山☎024-945-8678 FAX024-937-1001
盛 岡☎019-641-3416 FAX019-648-1010
東 京☎03-3687-5771 FAX03-5696-7022
千 葉☎043-214-0260 FAX043-233-3171
多 摩☎0426-20-5590 FAX0426-20-5922
横 浜☎045-431-7786 FAX045-439-1012
静 岡☎054-282-7012 FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521 FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737 FAX028-657-7779
土 浦☎0299-59-1005 FAX0299-59-1006
前 橋☎027-234-5956 FAX027-230-1014
長 野☎026-244-3970 FAX026-251-0005
新 潟☎025-275-5616 FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281 FAX052-369-1005
津 ☎059-227-2716 FAX059-221-0021
岐 阜☎058-271-4015 FAX058-278-0007
金 沢☎076-237-1230 FAX076-238-8020
大 阪☎06-6561-8484 FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277 FAX073-462-7280
京 都☎075-321-0141 FAX075-325-2032
姫 路☎0792-33-6838 FAX0792-31-4662
広 島☎082-849-2400 FAX082-849-2490
防 府☎0835-27-0575 FAX0835-27-0577
岡 山☎086-241-3013 FAX086-246-9100
高 松☎087-843-1201 FAX087-870-0001
松 山☎089-922-8886 FAX089-946-5123
福 岡☎092-411-9801 FAX092-412-1730
諫 早☎0957-23-3341 FAX0957-27-0001
小 倉☎093-561-3422 FAX093-562-1070
大 分☎097-552-1745 FAX097-554-0008
熊 本☎096-365-0484 FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801 FAX099-284-1100
宮 崎☎0985-62-3612 FAX0985-62-3616

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ——

新ダイワ工業株式会社　証券コード 6320　ISO 9001 認証取得
〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL：082-849-2001（代表） FAX：082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

R100 古着から生まれた100%再生糸を使用しています　PRINTED WITH SOY INK 大豆油インキを使用しています。

カタログコードKSMB01-01　100605©

MiniLight 移動・設置・収納が楽な小型投光機「ミニライト」

安全性も重視した設計です。

用途 各種小規模工事/工場内/軌道関係/イベントなど、幅広く手軽に利用できます。

全光バルーンタイプ投光機

インバータ発電機搭載（ガソリンエンジン）

全光タイプは空間全体を明るく照らしたい工事やイベントなどに最適です。

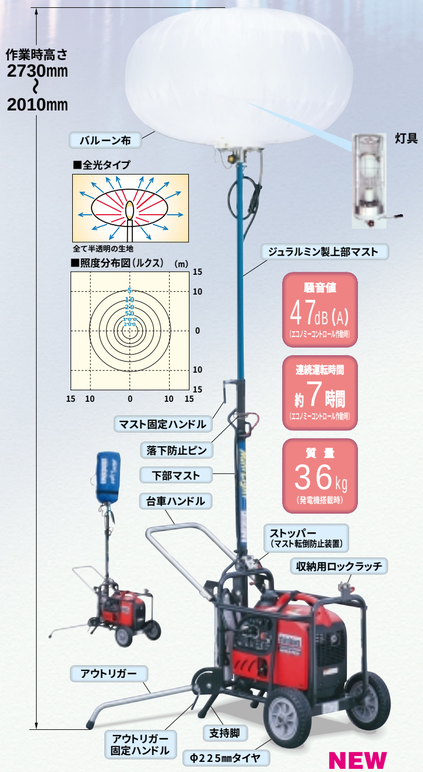

NEW

バルーン	Hz	モデル
全光タイプ	50	SMB40IE-YAF
	60	SMB40IE-YBF

反射バルーンタイプ投光機

インバータ発電機搭載（ガソリンエンジン）

反射タイプは内部反射の効果で下向きの明るさをアップ！

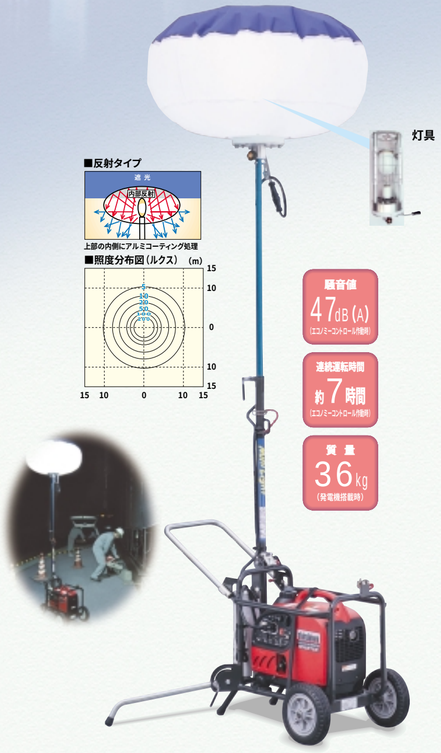

バルーン	Hz	モデル
反射タイプ	50	SMB40IE-YAS
	60	SMB40IE-YBS

プロジェクタータイプ投光機

インバータ発電機搭載（ガソリンエンジン）

スポットライトのように明るく集中的に照らします。

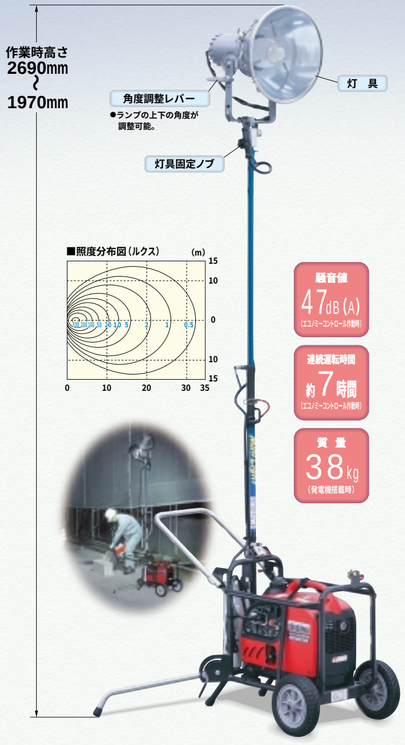

Hz	モデル
50	SML40IE-YA
60	SML40IE-YB

バルーン投光機スタンドタイプ（三脚式）

軽量・コンパクトで移動ラクラク！ 組立・収納も簡単です。

組み合わせ例

三脚スタンドと**バルーンヘッド**を組み合わせた**セット商品**です。

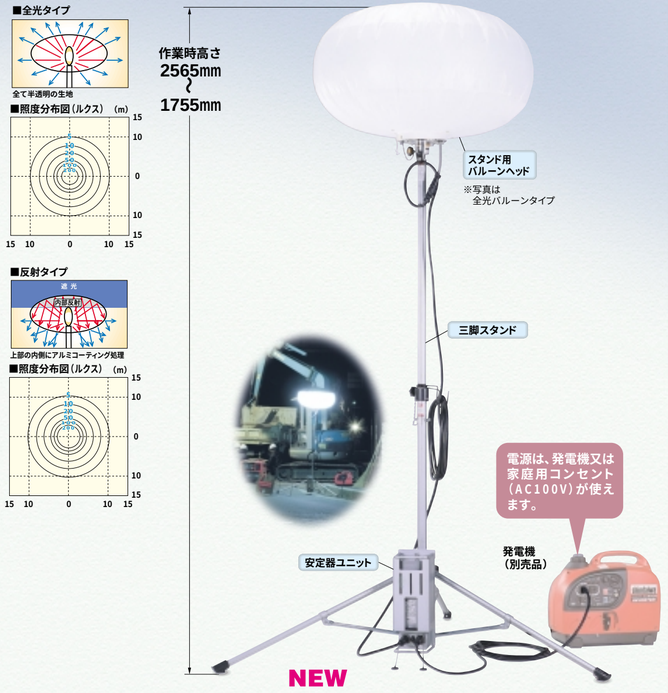

NEW

バルーン	Hz	モデル
全光タイプ	50	SMB40TS-AF
	60	SMB40TS-BF
反射タイプ	50	SMB40TS-AS
	60	SMB40TS-BS

〈注意〉
- 常に安定器ユニットを三脚スタンドに取付けた状態で使用してください。
- 屋外で使用する場合は、転倒防止のため別売のウエイト袋を利用するか、もしくは3〜4本のロープで固定してください。ただし、バルーンがつぶれる風速8m以上では使用しないでください。

バルーンヘッド単体

●スタンド用バルーンヘッド

スタンド単体およびアクセサリー（別売品）

●三脚スタンド　●Z型ポールスタンド



●ウエイト袋
（57762-98310）
約20kgの砂（土のう）が入る容量です。